

回 覧

◎道路維持（舗装）工事に伴う交通規制のお知らせ

各位 様


地元の皆様には、日頃より土木工事についてご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。現在、平原地内 町道58号線において、道路維持工事を実施しておりますが、下記日程にて切削オーバーレイの施工を行うことになりました。施工中は安全確保の為、全面通行止めとし施工致します。


地元の皆様には大変ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解・ご協力お願い致します。

工 事 名： 平成30年度 町道58号線 舗装工事

工 期： 平成30年4月23日 ～ 平成30年7月31日

工 事 内 容： 道路維持 工事延長 L=500.0m
切削オーバーレイ工 A=1,896m²、 区画線工 L=1,000m
側溝工 1式

発 注 者：  神流町役場 産業建設課 TEL 0274-57-2111

受 注 者：  塚本建設株式会社 奥多野支店 TEL 0274-58-2211
工事担当者 柴崎 努

※交通規制

◎町道58号線（舗装工事の為）の交通規制を予定しています。

施工着手日：平成30年5月21日 施工完了日：平成30年7月31日

全面通行止め

・平成30年6月11日～6月16日（予備日6月18日） 8：00～17：00


（詳しくは、別添施工平面図によります。）

※全面通行止め期間中は、路線バスも通行止め（国道迂回）となります。

平 面 図



施工平面図

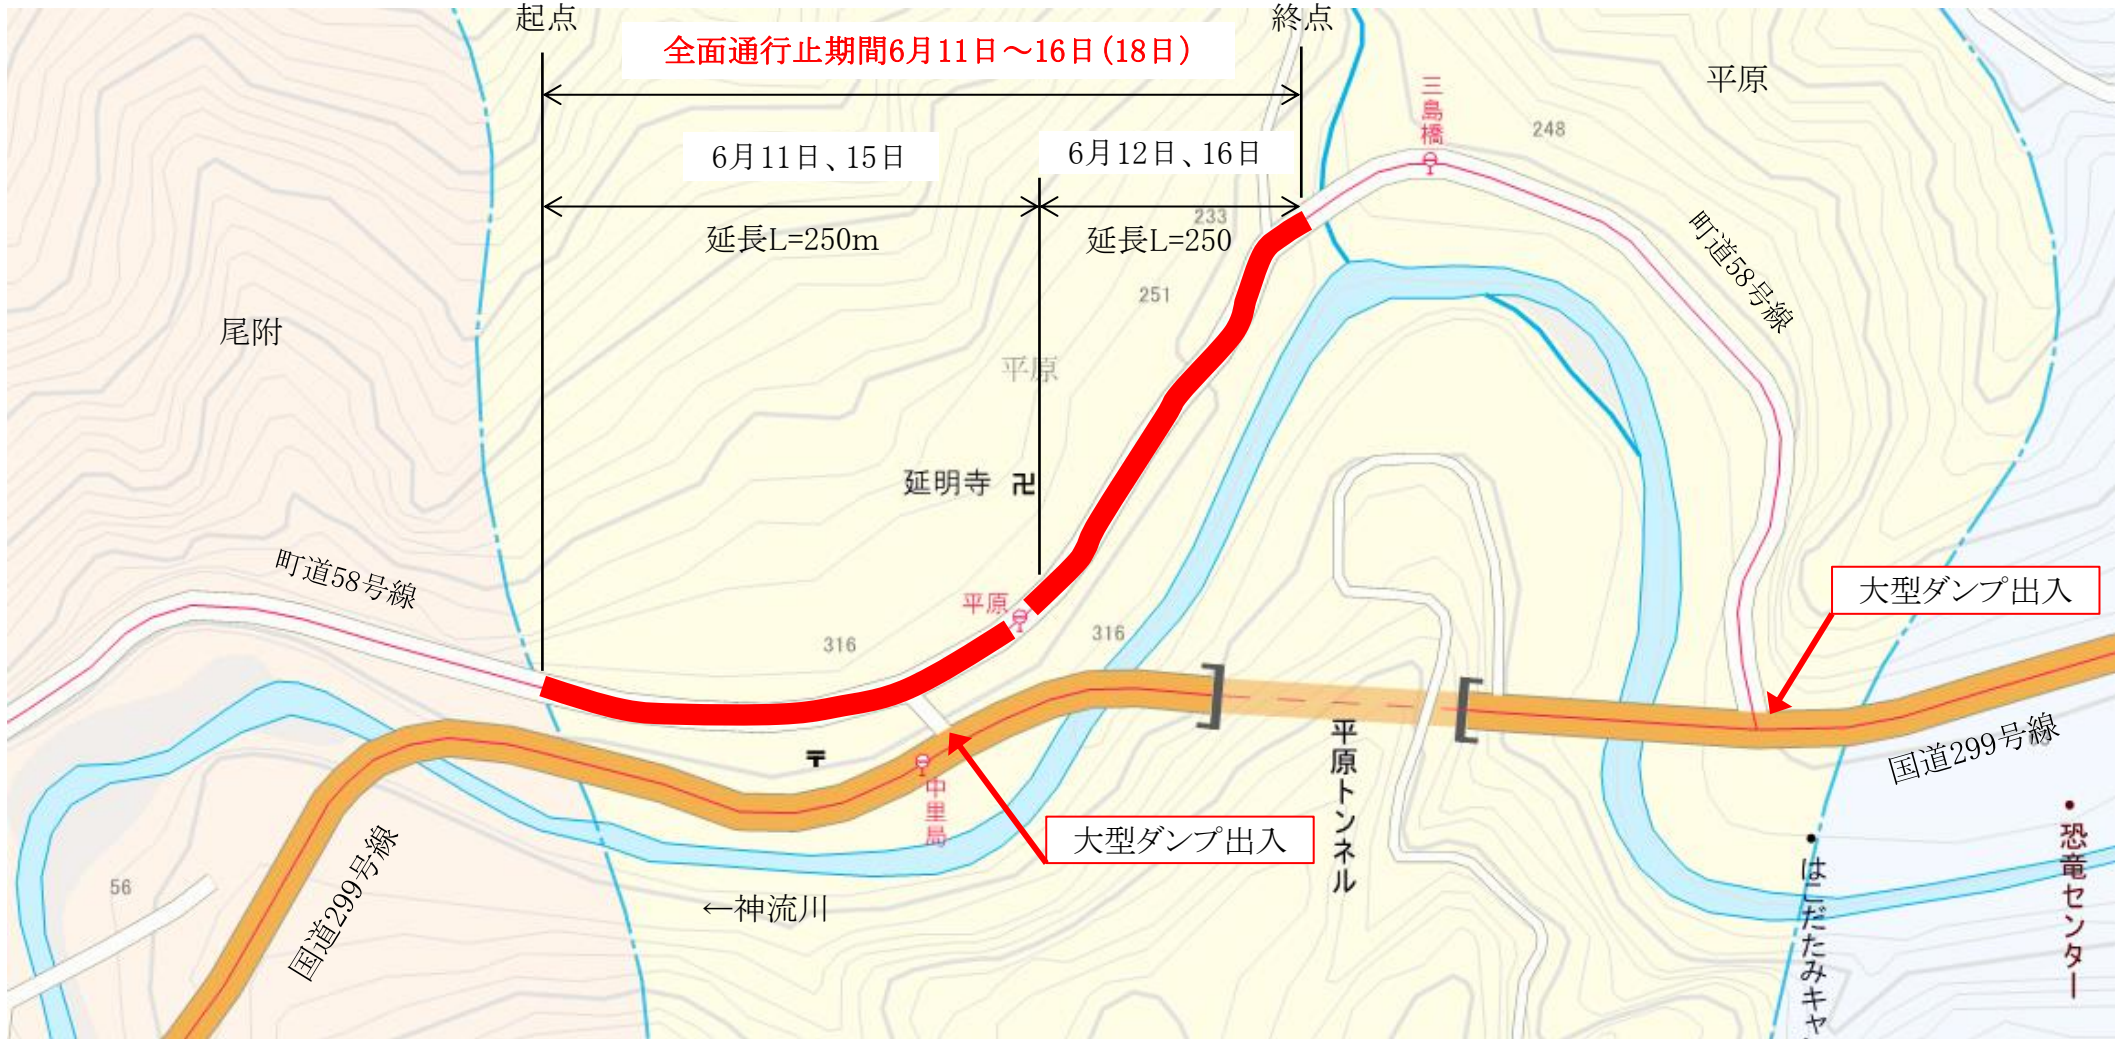

- 6月11日(月) : バックホウ、4tダンプ、大型ダンプ、路面切削機(尾附側より)を搬入し、平原・尾附地区境より切削、積込み、運搬を行います。また、端部の舗装取壊しの為、切削作業(切削機及び大型ダンプ)の後方から取壊し作業(バックホウ及び4tダンプ)を行います。(全面通行止)
- 6月12日(火) : 引き続き上記作業を平原バス停留所付近より三島橋まで行います。(全面通行止)
- 6月13日(水) : 切削作業の予備日及び取壊し作業を行います。(少しお待ちいただきますが通行可能。但し切削作業が遅延した場合は一部全面通行止)
- 6月14日(木) : 取壊し作業の予備日及び端部・出入口の舗装を行います。(少しお待ちいただきますが通行可能)
- 6月15日(金) : 平原・尾附地区境より舗装作業を行います。(全面通行止)
- 6月16日(土) : 平原バス停留所付近より舗装作業を行います。(全面通行止)
- 6月18日(月) : 舗装作業の予備日及び区画線の作業を行います。(少しお待ちいただきますが通行可能。但し舗装作業が遅延した場合は一部全面通行止)
- ※安全に作業を行いますが、切削作業及び舗装作業中は大型ダンプが平原側より出入りしますので、通行時には十分注意願います。また、悪天候により作業が順延する場合があります。大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご協力お願い致します。