

【ケーブルモデムの設置】

Step 1

設置に必要なもの

- 5C同軸ケーブル(データ転送の安定のため、5C以上の同軸ケーブルを使用してください)
- F型5C接線(2ヶ)




Step 2

保安器の場所を確認します。



Step3

保安器の黄色のリングに同軸ケーブルを接続します。
ケーブルモデム設置場所まで同軸ケーブルを引き終端をケーブルモデムのRFと表示されているコネクタに接続します。

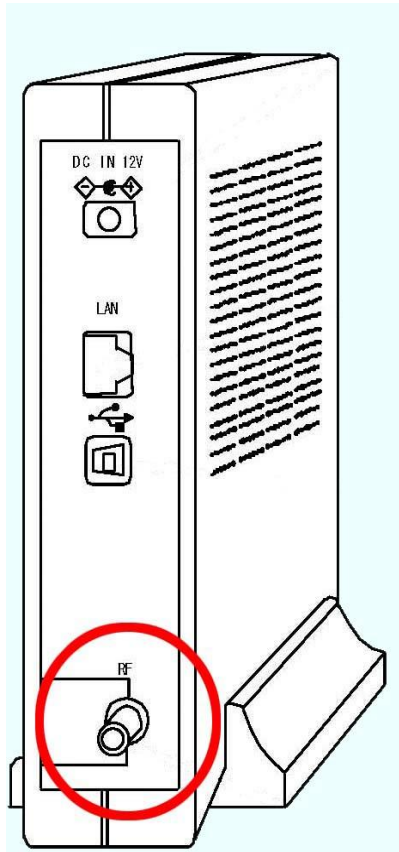

Step4

ケーブルモデムの電源をいれます。

このケーブルモデムはCMIは初めて電源を投入すると自動的にサーバーにアクセスし最新のファームウェアを取り込み再起動を行います。初回起動時のインジケータは以下の順番で点灯します。

POWER 点灯(緑)→RF遅い点滅(緑)※1→RF早い点滅後点灯(緑)※2→STATUS 点滅後点灯(緑)※3→POWER 点灯(橙)

※1, 2が点灯せず点滅のままの場合、回線経路の異常または接続ミスの疑いがあります。

※3が点滅のままの場合、ファームウェアのダウンロード中(長くても数分)または、CTAVサーバーにCMのMACアドレスが登録されていない場合があります。→ふれあいネット神流にご確認してください。